

1. セットアップ

インストールマニュアルをご確認ください。

2. アプリの起動


スタートメニューからSGCClientを実行してください。

3. ログイン

・カメラとスピーカーの使用許可が必要になるので、①「Yes」をクリックしてください。

・②「ユーザ名・パスワード」を入力し、③「ログイン」をクリックしてください。

ユーザ名、パスワード・・・お客様管理者にお問合せください。

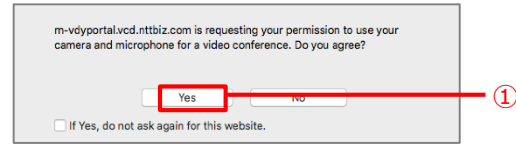

4. ルームへの接続

ログインに成功すると、右図の画面が表示されます。アイコンの詳細は「3.アイコンの説明」を参照してください。

4-1. 自分のルームへの接続

・④「自分のルームへ接続」をクリックしてください。


4-2. 他ユーザのルームへの接続

・⑤「検索フィールド」に接続したいユーザ名を入力してください。

ユーザ名の頭文字等を入力（前方一致）することで、検索が可能です。

・⑥候補が表示されますので、接続したいユーザ名をクリックしてください。
 ・ユーザをお気に入り登録することで検索しなくともログイン後画面にユーザを表示させることができます。
 ユーザ名横のアイコンをクリックすることで （登録） / （解除）を行うことができます。

⑦設定画面ではデバイスの選択、ルーム入室時の自映像・マイクオフ、自ルーム映像の表示拠点数の変更等の動作を設定することができます。

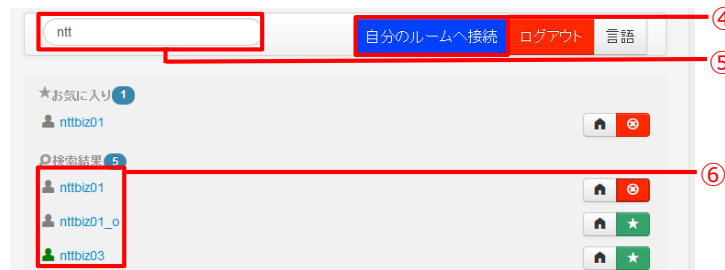

4-3. 他ユーザのルームへの接続（招待）

・招待を受けると、ポップアップ画面が表示されます。
 ・⑧「応答する」をクリックすることでルームへ接続します。



5. アイコンの説明


アイコン	名称	説明	アイコン	名称	説明
	ユーザ	ログインしているユーザは緑色、ログアウトしているユーザはグレーで表示されます。		ロック済みルーム	ロックされているルームです。新たに接続することができません。
	参加済みルーム	他の参加者がすでに接続しているルームです。		PIN設定ルーム	PINが設定されているルームです。
	ルーム入室	ユーザのルームへ入室することができます。		お気に入り	お気に入りへの追加、削除が行えます。

6. 画面構成

- ・ルームへの接続が完了すると右図の画面が表示されます。
- ・自端末映像を除いて最大8画面まで表示が可能です。
- ・各種アイコンの機能は次項「5. ルーム内アイコン説明」を参照ください。
- ・㊸自端末のミュート等各種操作が行えます。
- ・㊸ルームやルーム参加者へのミュート等各種操作が行えます。

※ルームの録画や追加参加者の招待、参加者のミュートや切断等の操作は自ルームに接続している場合、またはオペレータ権限をもったユーザが自ルーム・他ルームに接続している場合にのみ可能です。

- ・㊸参加者の通信状況を確認することができます。

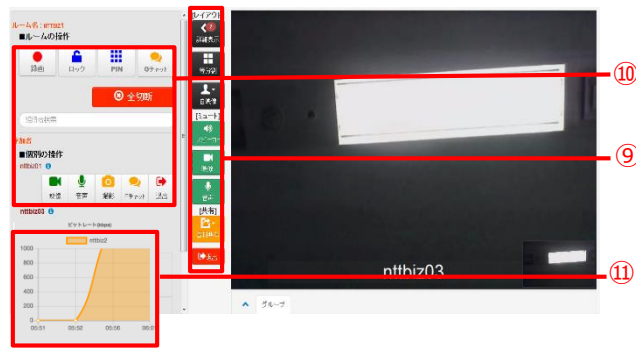

7. ルーム内アイコン説明

アイコン	名称	説明	アイコン	名称	説明
自端末のコントロール					
	詳細表示	参加者リストのオン・オフを切り替えることができます。アイコン内には参加者数が表示されます。		カメラミュート	自カメラミュートのオン・オフを切り替えることができます。
	マイクミュート	自マイクミュートのオン・オフを切り替えることができます。		スピーカーミュート	自スピーカーミュートのオン・オフを切り替えることができます。
	資料共有	資料の共有・共有解除を行うことができます。		自映像表示	自映像表示の方法を切り替えることができます。(非表示、右下に小さく表示、並べて表示)
	退室	ルームから退室することができます。		等分割	自ルーム映像の表示方法を切り替えることができます。(発話ユーザ=映像優先、等分割固定)
ルームのコントロール					
	録画※	録画・録画の停止を行うことができます。品質はBASIC、STANDARD、HIGHの3種類から選択できます。		ルームロック※	ルームのロック・ロック解除を行うことができます。ロックされると以降は追加で参加できなくなります。
	PIN※	PINコードの設定・変更・削除を行うことができます。		グループチャット	グループチャット画面を表示し、チャットを行うことができます。
	全切断※	ルームへ参加している全ユーザを退室させることができます。			
参加者のコントロール					
	プライベートチャット	選択したユーザとチャットを行うことができます。(相手のユーザがPCの場合のみ可能?)		遠隔マイクミュート※	選択したユーザのマイクミュートのオン・オフを切り替えることができます。
	遠隔カメラミュート※	選択したユーザのカメラミュートのオン・オフを切り替えることができます。		遠隔カメラ撮影※	遠隔でカメラ撮影を行うことができます。詳細は「8. カメラ撮影」を参照ください。
	情報表示	選択したユーザのネットワーク等の接続状況を表示します。			

「※」印の操作は自ルームに接続している場合、またはオペレータ権限をもったユーザが自ルーム・他ルームに接続している場合にのみ可能です。

8. ルームへの招待

- ・㊸検索フィールドに招待したいユーザ名を入力し検索してください。

ユーザ名の頭文字等を入力(前方一致)することで、検索が可能です。


- ・㊸ログイン済みで招待できる候補が表示されますので、接続したいユーザ名をクリックしてください。

※ルームへの招待機能は自ルームに接続している場合、またはオペレータ権限をもったユーザが自ルーム・他ルームに接続している場合にのみ可能です。




9. 資料共有機能

- ⑭ 「資料共有」アイコンをクリックし、⑮ 共有したい画面を選択してください。
- 資料共有を停止するには再度「資料共有」アイコンをクリックし、「資料共有をやめる」を選択してください。

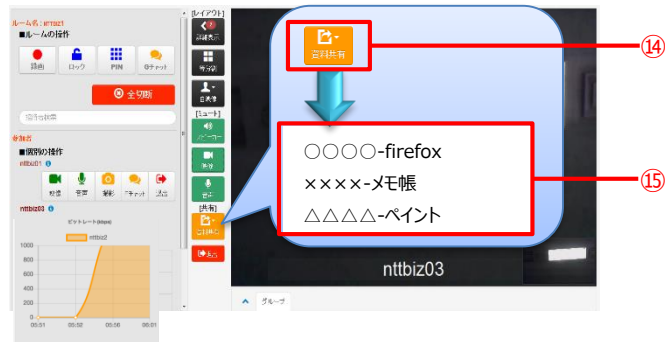

10. カメラ撮影


- 映像を撮影したいユーザの⑯ 「遠隔カメラ撮影」アイコンをクリックしてください。
- 撮影に成功するとポップアップ画面が表示され、自動でルールの参加者へ画像が共有されます。
- 撮影された画像は管理画面から確認することができます。

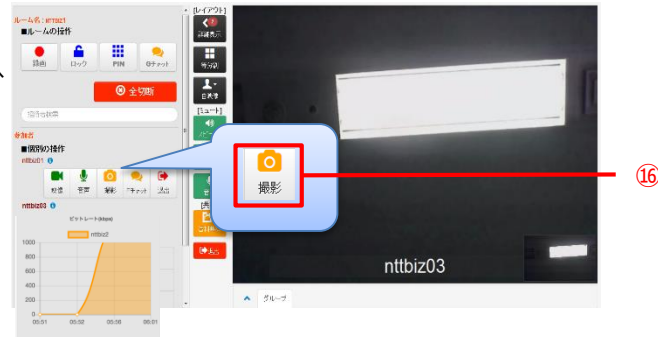

11. 撮影した画像上への描画

- ポップアップ表示された撮影画像上に描画を行うことができます。
- 描画された画像を保存したい場合は⑰「保存」をクリックしてください。
- 共有を停止し、画面を閉じたい場合は⑱「閉じる」をクリックしてください。
- 保存された画像は管理画面から確認することができます。


⑱ 「画像情報の表示/非表示」をクリックすることで、詳細情報を表示し、ファイル名等を編集することができます。

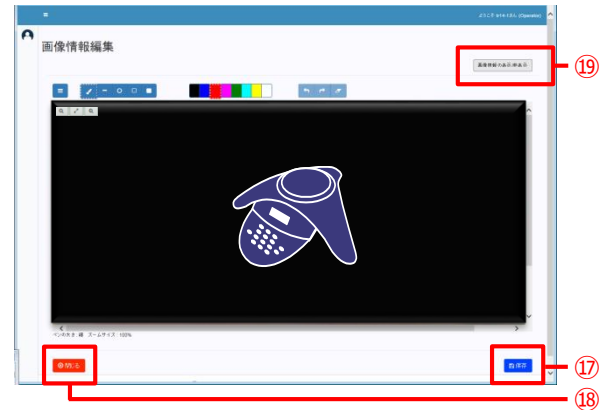

12. 画像描画アイコンの説明

アイコン	名称	説明	アイコン	名称	説明
	ペンの太さ	ペンの太さを変更することができます。		ペン	フリーフォームで描画することができます。
	図形	直線、楕円、四角形、塗りつぶし四角形を描画できます。		カラーパレット	ペンや図形の色を選択することができます。
	1つ戻る	直前の操作を取り消すことができます。		やり直し	取り消した操作内容を元に戻すことができます。
	削除	書き込みをすべて削除することができます。			

13. 録画（オプション機能）

- 録画を開始する場合は、⑳  「録画開始」アイコンをクリックしてください。
- 録画される映像の品質は「CIF、SD、HD」の3種類から選択できます。



【録画映像品質】

画質	解像度	フレームレート (fps)	データ量 (MB/分)
CIF	352x288	30	3~6
SD	720x480	30	5~10
HD	1280x720	30	10~20

- 録画を停止する場合は、㉑  「録画停止」アイコンをクリックしてください。



14. ルームからの退室、ログアウト

- ルームから退室する場合は、㉒  「退出」アイコンをクリックしてください。
- ルームの参加者を全て退室させる場合は、㉓  「全切断」をクリックしてください。



- ログアウトしたい場合は、㉔ 「ログアウト」をクリックしてください。

