

# スマートグラスクラウド（プラン2） ウェブルーム 簡易マニュアル (for Androidスマートフォン+Xacti)



2023年07月10日  
NTTビズリンク株式会社

# 簡易マニュアル (for Androidスマートフォン+Xacti )


## 1. ブラウザーの起動

ブラウザを起動し、事前に通知されているURLを入力します。

※<https://sgcsk-〇〇〇.nttbiz-oneteam.com/web>


## 2. ログイン

入力画面に「ユーザー名」「パスワード」を入力し、「ログイン」を選択してください。

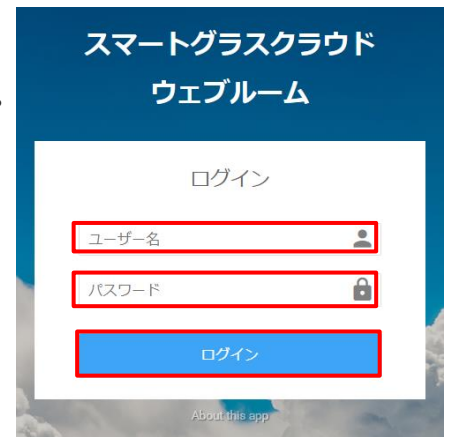

## 3. ルームへの接続（自動）

ログインに成功するとロビー画面が表示され2, 3秒で自動的にルームインします。  
ルームイン後は相手の映像が中央に映ります。

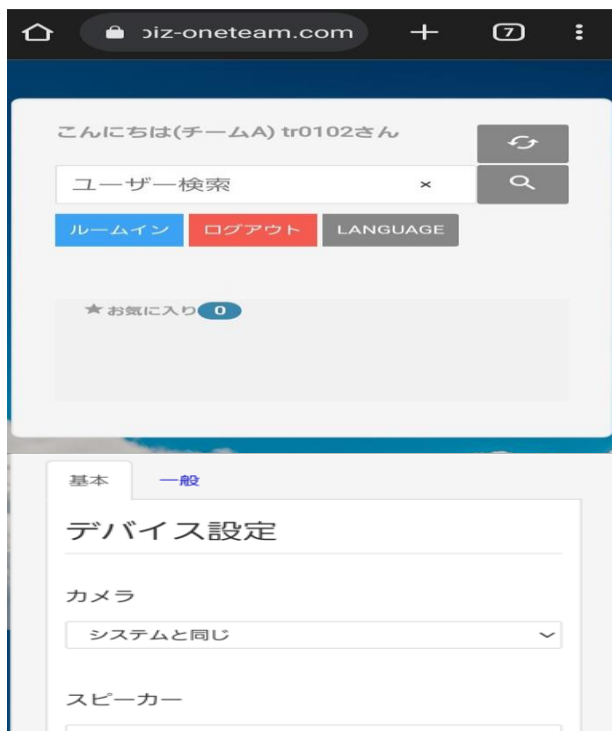


※7月末予定の次期バージョンでは、ルームイン時に自映像が中央に表示されます。

### TIPS : デバイスが認識されない場合

カメラやマイクが選択されていない場合、右図の様に確認画面が表示されます。

「戻る」ボタンを押下し、ロビー画面に戻ります。

※デバイスの設定はNo.5からをご参照ください。

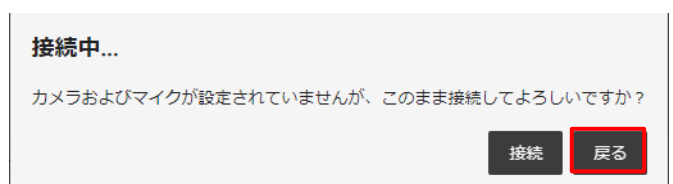

# 簡易マニュアル (for Androidスマートフォン+Xacti )

## 4. ルームからの退出



一度ルームから退出し、ロビー画面に戻ります。



## 5. デバイス設定

ロビー画面にてスピーカーやマイクのプルダウンから適切なデバイスを選択します。

カメラのプルダウンは「システムと同じ」を選択し、「ルームイン」ボタンを押下してください。

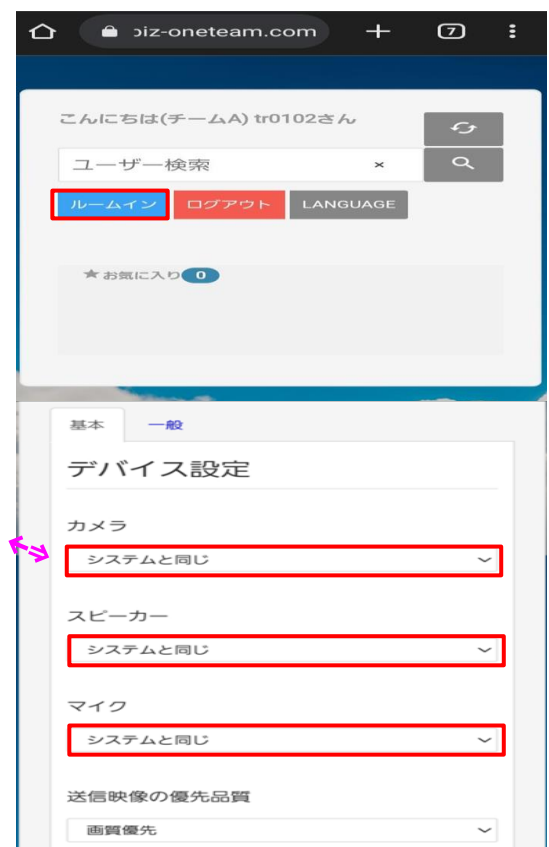


# 簡易マニュアル (for Androidスマートフォン+Xacti )

## 6. 外部カメラ (Xacti) の選択

「外部カメラ」 ボタンを押下します。

スマートグラスクラウド外部カメラ接続ダイアログが  
接続されます。

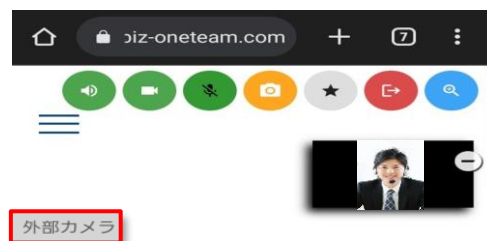


※正しく認証されない場合は、

Xactiとスマートフォンを繋ぐUSBが  
きちんと接続されているかご確認ください。



「OK」 ボタンを押下します。

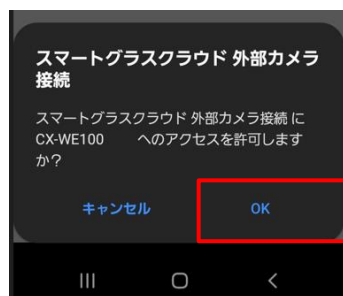

外部カメラ接続され、外部カメラからの映像が配信されます。



# 簡易マニュアル (for Androidスマートフォン+Xacti)

## 7. ボタン構成

- ①自身の端末を操作するボタン群
- ②ルーム全体に操作するボタン群
- ③他の参加者を遠隔操作するボタン群



## 各種ボタン（ルーム画面）

ボタン	名称	説明
自端末のコントロール		
	詳細	参加者リストのオン・オフを切り替えることができます。ボタン内には参加者数が表示されます。
	スピーカーミュート	自スピーカーミュートのオン・オフを切り替えることができます。
	映像ミュート	自映像ミュートのオン・オフを切り替えることができます。
	音声ミュート	自音声ミュートのオン・オフを切り替えることができます。
	カメラ撮影	自映像のカメラ撮影を行うことができます。撮影中はボタンが変化します。
	資料共有	資料の共有・共有解除を行うことができます。
	退室	ルームから退室することができます。
	固定	画面固定のオン・オフを切り替える事ができます。
	ズーム	画面をズームできます。数字が大きいほど拡大率が高くなります。ボタン内には拡大率が表示されます。
	描画	映像に対しアノテーションを描画することができます。描画した内容はリアルタイムに他の参加者に共有されます。

# 簡易マニュアル (for Androidスマートフォン+Xacti )

## 8. ログアウト

退出する場合は、「ログアウト」ボタンを押下してください。  
No.2のログイン画面に戻ります。

※ブラウザ・ブラウザのタブを閉じていただいて構いません。





※本資料に記載の商品名・サービス名は各社の商標または登録です